



## La clôture en Brande "Country Natural"

Naturelle décorative, particulièrement résistante aux intempéries, son origine végétale liée à sa couleur brune lui permet de s'intégrer sans difficultés à la majorité des styles d'architecture qu'ils soient anciens ou modernes.



Les panneaux de la "Country Natural" sont fabriqués à partir de la brande i.e. des branches de bruyère.

Un outil de production unique et performant, permet de fabriquer mécaniquement la véritable clôture traditionnelle en améliorant grandement sa qualité et sa longévité.



Coupée à la main et réceptionnée en fagots, la brande sera d'abord humidifiée avant d'être disposée en "poignées" qui seront pressées et liées sous une pression de plusieurs tonnes, véritable squelette, les fils d'armature espacés de 25 cm (12 cm aux extrémités) constitueront l'ossature de la clôture à son homogénéité.



En fin de chaîne, le pressage sur double palette renforcera la planéité de la clôture tout en diminuant considérablement l'encombrement, réduisant ainsi les coûts de transport et de stockage.


Enfin, chaque palette recevra une protection contre la pluie pour en faciliter le stockage extérieur.

## Installation de la clôture en Brande "Country Natural"

Tout d'abord représentez votre future clôture sur le papier et comptabilisez les fournitures qui vous seront nécessaires. Comme pour les autres clôtures, il est recommandé de poser la Brande sur un muret en maçonnerie. Outre son apport décoratif et défensif, le muret permet de compenser d'éventuelles dénivellations du terrain, d'assurer un parfait alignement horizontal tout en consolidant le "pied de clôture".


### Les poteaux

Après avoir construit votre muret, placez vos poteaux à des intervalles de 2,00 m. Pour de grandes longueurs pensez à installer un poteau intermédiaire de "prise de tension" tous les 20m ainsi qu'aux endroits de décrochement (terrain accidenté).

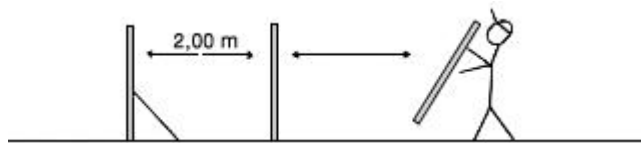

### Les fils de tension

Nous vous recommandons l'emploi de fil de fer galvanisé N°15 posé tout d'abord à 12 cm du pied de clôture puis tous les 25 cm jusqu'à la dernière rangée qui sera à 12 cm du sommet de la palissade. Ces derniers coïncideront ainsi parfaitement avec les fils d'armature de la clôture et de l'agrafage définitif s'en trouvera facilité.

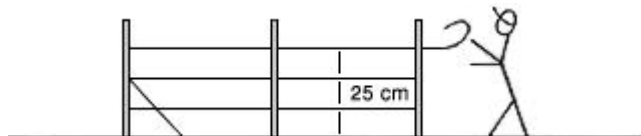

Hauteurs disponibles : 1250mm, 1500mm , 1750mm

Largeur : 2000mm